

产品碳足迹报告

编制单位: 太仓市雅卓健康科技有限公司

产品名称: FW312PL 面罩外壳喷涂 (紫)

盘查日期: 2026 年 7 月 9 日



编制时间: 2026 年 07 月 09 日

目录

1 . 产品碳足迹（PCF）介绍	1
2.碳足迹盘查目标和范围定义	1
2.1 太仓市雅卓健康科技有限公司介绍	1
2.2 盘查目的	2
2.3 功能单位与基准流	2
2.4 核算周期:	2
2.5 碳足迹范围描述	2
3 过程描述	5
3.1 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）工艺流程图	5
3.2 生产 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）原辅材料成分、用量和运输清单	5
3.4 生产 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）废弃物处置数据情况	6
4. 生命周期图	6
5.碳足迹计算结果	7
6 盘查组产品碳足迹分析	8
7 盘查组建议	8

1. 产品碳足迹（PCF）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”这个新的术语越来越广泛地为全世界所使用。

碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Product Carbon Footprint, PCF）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、分销、使用到最终处置 / 再生利用等多个阶段的各种温室气体排放的累加。

温室气体包括一氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFO）、全氟化碳（PFC）和三化氮（NF₃）等。产品碳足迹的计算结果为产品生命周期各种温室气体排放量的加权之和，用二氧化碳当量（CO₂e）表示、单位为 kgCO₂e 或者 gCO₂e。全球变暖潜值（Global Warming Potential, 简称 GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值，目前这套因子被全球范围广泛使用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于 LCA 的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前国内外主要碳足迹、碳中和规范有：PAS 2050:2011、ISO 14040:2006、ISO 14044:2006、PAS 2060:2010、ISO 14067:2013 等，随着全球应对气候变化进程不断加快，产品碳足迹认证规范势必成为引领绿色消费的利剑。

2. 碳足迹盘查目标和范围定义

2.1 太仓市雅卓健康科技有限公司介绍

太仓市雅卓健康科技有限公司（简称雅卓）成立于 2005 年，是集汽车 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）研发、生产、销售、服务为一体的国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、瞪羚企业。通过了质量、环境、职业健康安全、能源管理体系认证。

雅卓专注于家用美容、保健护理电器零部件领域，坚持以市场为导向，以技术创新为企业发展的核心；发展思路一贯坚持“科技是第一生产力”的理论导向，始终坚

持科技的创新，技术的进步，高素质人才的培养；秉持着“质量求生存、创新求发展、品牌战略为先导”的方针。

公司以求质创新、诚信至上的方针，严格执行质量管理、环境管理、职业健康安全、能源管理体系标准，秉承以品质赢市场、以诚信赢客户、以管理赢未来，形成“技术一流，质量一流，服务一流”的模式。受到了国内外客户的信赖和盛赞。未来将继续发扬“立足江苏、放眼未来、敬业创新、进位争先、凝心聚力、合作共赢”的企业精神，谋求跨越发展。

图 1 公司展示图

2.2 盘查目的

本次碳足迹盘查的目的是得到雅卓生产 1 件符合质量要求的 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）产品生命周期过程的碳足迹，其研究结果有利于雅卓掌握碳排放途径及排放量，并帮助企业发掘减排潜力、有效沟通消费者、提高声誉强化品牌，从而有效的减少温室气体的排放；同时为产品采购商和第三方有效沟通提供良好的数据基础。

2.3 功能单位与基准流

功能单位：生产 1 件符合质量要求的 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）

基准流： 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）

2.4 核算周期：

2025 年 1 月 1 日---2025 年 12 月 31 日

2.5 碳足迹范围描述

2.5.1 概述

本报告盘查的温室气体种类包含 IPCC 评估报告、ISO14067:2018、PAS2050:2011、ISO14064-3:2019 标准中所列的温室气体，如二氧化碳（CO₂）、臭氧（O₃）、氧化亚氮（N₂O）、甲烷（CH₄）、氢氟氯碳化物类（CFCs, HFCs, HCFCs）、全氟碳化物（PFCs）及六氟化硫（SF₆）等，并且采用了 IPCC 提出的方法、结 ISO14067:2018、PAS2050:2011、

ISO14064-3:2019 等，使用 simapro 软件和数据库、中国产品全生命周期温室气体排放系数库等工作计算产品生产周期的碳足迹。

2.5.2 盘查地理边界和系统边界

地理边界：江苏省苏州市太仓市沙溪镇昭溪路 99 号太仓星药港二期 14 号

系统边界：从摇篮到大门

生产 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）的系统边界包括上游原辅材料获取、原辅材料运输、能源的生产阶段和产品生产阶段，因本次评价的产品被最终利用的详细信息无法获取，故产品的生命周期系统边界属“从摇篮到大门”类型，不包括产品使用和废弃处置阶段。根据 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）的实际生产情况，对于大气、水体和土壤的排放物和废弃物的排放点为产品生产系统与外界（环境）接口。

2.5.3 取舍原则

本评价报告采用的取舍规则以各项原材料投入占产品重量或过程总投入的重量比为依据。具体规则如下：

- 能源的所有输入均列出；
- 资源的所有输入均列出；
- 辅助材料质量小于原料总耗 3% 的项目输入可以忽略；
- 大气、水体和土壤的各种排放物和废弃物均列出；
- 取舍原则不适用于有毒有害物质，有毒有害的材料和物质均应包含于清单
- 应对数据清单中难以获得的数据及其替代数据进行解释说明和敏感性分析；
- 大多数情况下，生产设备、厂房、生活设施等可以忽略；
- 在选定环境影响类型范围内的已知排放数据不应忽略。

2.5.4 数据质量要求

数据质量评估的目的是判断碳足迹结果和结论的可信度，并指出提高数据质量的关键因素。本研究数据质量可从四个方面进行管控和评估，即代表性、完整性、可靠性、一致性。

1) 数据代表性：包括地理代表性、时间代表性、技术代表性三个方面。

●地理代表性：说明数据代表的国家或特定区域，这与研究结论的适用性密切相关。

●时间代表性：应优先选取与研究基准年接近的企业、文献和背景数据库数据。

●技术代表性：应描述生产技术的实际代表性。

2) 数据完整性：包括产品模型完整性和数据库完整性两个方面。

●模型完整性：依据系统边界的定义和数据取舍准则，产品生命周期模型需包含所有主要过程。产品生命周期模型尽量反映产品生产的实际情况，对于重要的原辅料（对某一环境影响指标超过 5% 的物料）应尽量调查其生产过程；在无法获得实际生产过程数据的情况下，可采用背景数据，但需对背景数据来源及采用依据进行详细说明。未能调查的重要原辅料需在报告中解释和说明。背景数据库完整性：背景数据库一般至少包含一个国家或地区的数百种主要能源、基础原材料、化学品的开采、制造和运输过程，以保证背景数据库自身的完整性。

3) 可靠性：包括实景数据可靠性、背景数据可靠性、数据库可靠性。

●实景数据可靠性：对于主要的原辅料消耗、能源消耗和运输数据应尽量采用企业实际生产记录数据，环境排放数据应优先选用环境监测报告数据。所有数据将被详细记录相关的数据源和数据处理算法。采用经验估算或文献调研所获取的数据应在报告中解释和说明。


●背景数据可靠性：重要物料和能耗的上游生产过程数据优先选择代表原产地国家、相同生产技术的公开基础数据库，数据的年限优先选择近年数据。在没有符合要求的背景数据的情况下，可以选择代表其他国家、代表其他技术的数据作为替代，并应在报告中解释和说明。

●数据库可靠性：背景数据库需采用来自本国或本地区的统计数据、调查数据和文献资料，以反映该国家或地区的能源结构、生产系统特点和平均的生产技术水平。

4) 一致性：所有实景数据（包括每个过程消耗与排放数据）应采用一致的统计标准，即基于相同产品产出、相同过程边界、相同数据统计期。若存在不一致的情况，应在报告中解释和说明。

3 过程描述

3.1 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）工艺流程图

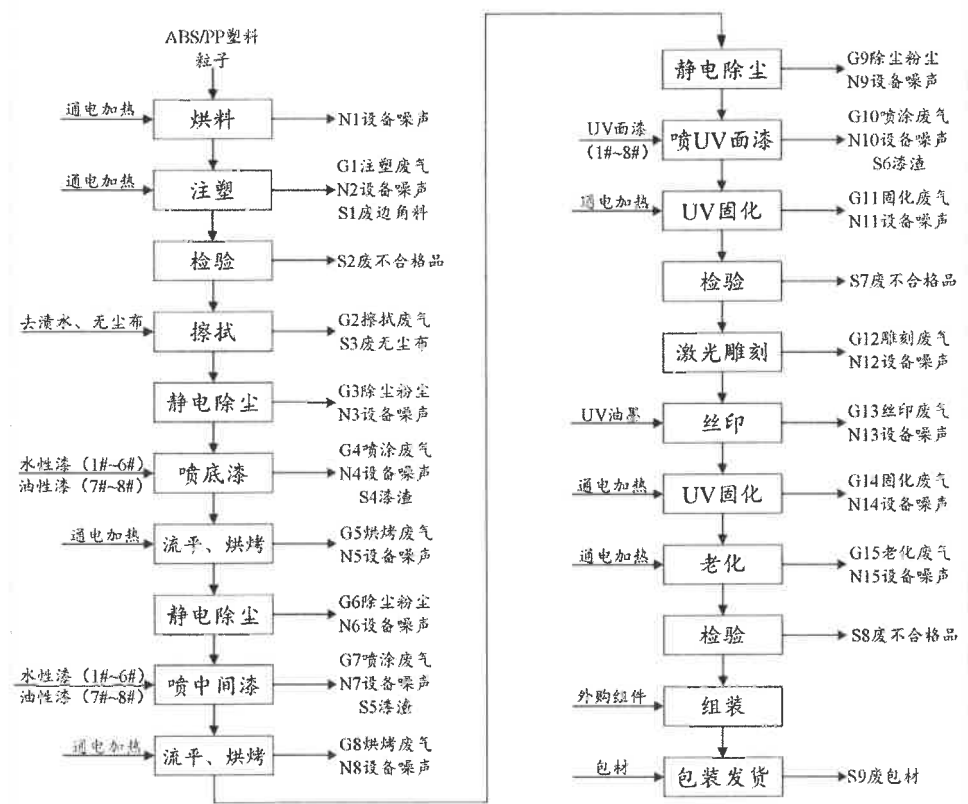

3.2 生产 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）原辅材料成分、用量和运输清单

表 1 原辅材料清单

原辅材料名称	消耗量	单位	供货运输距离
FW312PL 面罩外壳 紫 B1	20843.00	Pcs	3192Km

F-206 橡胶油	18.00	kg	2200Km
FDV-907 FDV 开油水	330.00	kg	
FR-80 固化剂	72.00	kg	
F-210 天云灰	36.00	kg	
F-228 哑光油	108.00	kg	
F-288 开油水	120.00	kg	
F-288-1 开油水	405.00	kg	
FR-95 固化剂	28.00	kg	

3.3 生产 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）能源消耗情况

表 2 能源消耗情况

能耗种类	单位	消耗量	来源
电	kwh	2.5997 万度	外购
蒸汽	吨	23 吨	外购

3.4 生产 1 件 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫）废弃物处置数据情况

表 3 废弃物处置情况

废弃物类别	名称	单位	数量	处置方式	运输方式	运输距离 /km
一般工业固体废物	废纸箱	吨	3	回收利用	陆运	12

3.5 数据代表性


主要数据来源：被评价组织实际生产数据和供应链实际数据

产 地：中国 苏州

基准年：2025 年 1 月 1 日---2025 年 12 月 31 日

4. 生命周期图

图 5 生命周期图

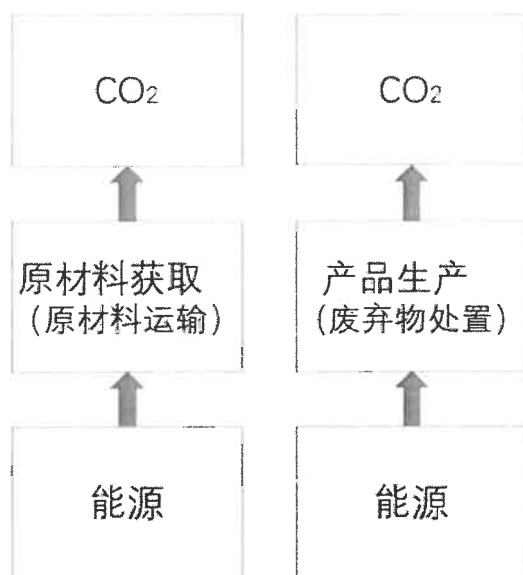

5.碳足迹计算结果

表 5 碳足迹计算结果

项目		组分	消耗数据	单位	GWP	tCO2e
电力		CO2	2.5997	万 kwh	1	16.13
蒸汽		CO2	23	t	1	6.9702
	FW312PL 面罩外壳 紫 B1	CO2	20843.00	Pcs	1	5.669
	F-206 橡胶油	CO2	18.00	Kg	1	0.486
	FDV-907 FDV 开油水	CO2	330.00	Kg	1	11.122
	FR-80 固化剂	CO2	72.00	Kg	1	0.3
	F-210 天云灰	CO2	36.00	Kg	1	0.108
	F-228 哑光油	CO2	108.00	Kg	1	0.324
	F-288 开油水	CO2	120.00	Kg	1	0.408
	F-288-1 开油水	CO2	405.00	Kg	1	1.377
	FR-95 固化剂	CO2	28.00	Kg	1	0.117
原材料运输		CO2	86272	tkm	1	7.664

产品运输	CO2	11460.46	tkm	1	1.02
共计 51.6952t					

6 盘查组产品碳足迹分析

根据计算结果，太仓市雅卓健康科技有限公司生产 1 件符合质量要求的 FW312PL 面罩外壳喷涂（紫），碳足迹为 2.88kgCO₂e/件。从各阶段计算结果情况可以看出，太仓市雅卓健康科技有限公司碳足迹排放中原材料生产和运输占 53.34%，建议采取措施，从原材料方面入手，降低产品碳足迹。

7 盘查组建议

减少产品碳足迹需综合考虑产品全生命周期的各阶段影响，根据以上碳足迹贡献度分析，建议重点加强供应商原材料采购的管理和注重产品的生态设计，以减少原材料获取阶段和产品生产阶段的碳足迹，具体如下：

（1）绿色供应链管理

公司原材料获取阶段对产品碳足迹贡献最大，依据绿色供应链管理准则进行供应商考核，建立并实施供应商评价准则，加强供应链上对供应商的管理和评价，如要求主要供应商开展碳足迹评价或者 LCA 评价，在原材料价位差异不大的情况下，尽量选取原材料碳足迹小或单位产品耗能较小的供应商，推动供应链协同改进。

（2）产品生态设计

在分析指标的符合性评价结果以及碳足迹分析、计算结果的基础上，结合环境友好的设计方案采用、落实生产者责任延伸制度、绿色供应链管理工作，提出产品生态设计改进的具体方案，以节能绿色为改进方向，减少产品生产阶段的碳足迹。

（3）加强节能管理

加强节能工作，从技术及管理层面提升能源效率，减少能源投入，厂内可考虑实施节能改造，重点提高公用设备的利用率，减少电力的使用量；

（4）推进绿色低碳发展意识

坚定树立企业可持续发展原则，加强生命周期理念的宣传和实践。运用科学方法，加强产品碳足迹全过程中数据的积累和记录，定期对产品全生命周期的环境影响进行自查，以便企业内部开展相关对比分析，发现问题。在生态设计管理、组织、人员等方面进一步完善。

编制单位：太仓市雅卓健康科技有限公司

盘查时间：2026 年 07 月 09 日



